



Thinking of you
Electrolux

Профессиональное прачечное оборудование Модельный ряд G4000



Умные решения только для Вас

Каждая прачечная уникальна. Поэтому мы создали широкий модельный ряд оборудования, который гарантирует Вам возможность выбора, отвечающего вашим потребностям.



Индустрия гостеприимства

Безукоризненно чистое белье и высочайшие стандарты гигиены имеют огромное значение для постояльцев отелей.

Здравоохранение

Больницам, домам престарелых и детским садам необходимо соответствовать самым жестким требованиям к гигиене.



Прачечные самообслуживания

Энергоэффективные машины Electrolux демонстрируют прекрасные результаты стирки при низких эксплуатационных расходах.

Общезития и частные домовладения

Исключительно низкий уровень шума, простота в использовании и отличные показатели в стирке белья делают машины Electrolux идеальным выбором для установки в жилых зданиях.



Химчистки

Система Lagoon™ от Electrolux – единственная в мире технология влажной чистки деликатных тканей, получившая одобрение компании Woolmark.

Коммерческие прачечные

Коммерческие прачечные нуждаются в конкурентоспособных решениях. Вот почему наши промышленные стиральные машины спроектированы, чтобы показывать прекрасные результаты при минимальных эксплуатационных и энергетических затратах.



Фармацевтические и пищевые производства

Предприятия пищевой и фармацевтической промышленности должны строго выполнять санитарно-гигиенические нормы при сохранении высокой производительности труда. Барьерные машины и дополняющие их шлюзовые камеры очистки позволяют эффективно контролировать распространение вредных загрязнений. С помощью стиральных машин барьерного типа вы решите проблему гигиенически чистого белья и сможете сконцентрироваться на задачах вашего основного бизнеса.

Система управления стирально-отжимной машины



Compass Control®

Система Compass Control® дает огромную гибкость в управлении. Это идеальное решение для ведомственных прачечных благодаря технологии «Треугольника Приоритетов». Помимо базовых программ стирки, Compass Control® предоставляет дополнительные программы для разных направлений, в том числе здравоохранения, прачечных самообслуживания, клининга, ресторанов быстрого обслуживания и т.п.



Clarus Control®

Микропроцессор Clarus Control® идеально оперирует такими факторами как продолжительность цикла, оптимальный расход и температура воды, обеспечивая прекрасные результаты стирки при минимальном потреблении ресурсов. Вы можете использовать карту памяти для загрузки новых программ, созданных на Вашем персональном компьютере, или быстрого переноса программ с одной машины на другую. С пакетом программного обеспечения «Wash Program Manager» Вы можете легко создавать на компьютере свои программы стирки для микропроцессоров Clarus и Compass. Для барьерных машин серии Pullman предусмотрен сенсорный дисплей для мониторинга данных в соответствии с требованиями анализа рисков и контроля биологических загрязнений RABC (Risk Analysis and Bio-Contamination Control).



Система управления сушильной машины



Compass Control®

Полный контроль процесса сушки стал возможен благодаря усовершенствованному микропроцессору. С системой управления Compass Control® очень просто выбирать альтернативные настройки для максимальной гибкости процесса сушки.



Selecta Control®

Современный микропроцессор прост в ежедневном использовании и программировании. Система управления Selecta Control® выпускается с тремя разными панелями управления, в зависимости от предъявляемых требований к прачечным самообслуживания, будь-то прачечная в общежитии или многоквартирном доме.

Система управления гладильной машины



Электромеханическая система управления

Электромеханическая система управления понятна и проста в использовании. Температура и скорость глажения регулируются на любом этапе работы. Свободная регулировка скорости стала возможна благодаря применению частотного инвертора.



Электронная система управления

Электронная система управления с большим дисплеем пошагово направляет действия оператора, отображая всю необходимую информацию для использования и регулировки машины. Кроме того, световой индикатор информирует оператора, если на выходе остаточная влажность белья превышает 8%. Это гарантирует поддержание оптимальной влажности и гигиены в соответствии со стандартами качества RABC.

Панели управления могут быть подключены по сети к информационной системе управления Certus (Certus Management Information System™) для мониторинга/регистрации каждого этапа сушки и глажения.

Стирально-отжимные машины

Выберите машину, которая вам подходит больше всего! Простая система управления – низкий расход воды, моющих средств и электричества – великолепные результаты стирки – экологичная.

- стандартная комплектация
- под заказ
- х реализовано
- не предусмотрено



Стирально-отжимные машины N – низкоскоростные	W475N	W485N	W4105N	W4130N	W4180N	W4250N	W4330N
Объем барабана, л	75	85	105	130	180	250	330
Загрузка, кг сухого белья	8	9	11	14	20	28	35
Отжим, об./мин	587	587	548	548	525	497	474
G-фактор	100	100	100	100	100	100	100
Нагрев электрический/ паровой/без нагрева	х / х / х	х / х / х	х / х / х	х / х / х	х / х / х	х / х / х	х / х / х
Compass Control [†]	●	●	●	●	●	●	●

- стандартная комплектация
- под заказ
- х реализовано
- не предусмотрено



Стирально-отжимные машины S – средняя скорость вращения барабана	W475S	W485S	W4105S	W4130S	W4180S	W4250S	W4330S
Объем барабана, л	75	85	105	130	180	250	330
Загрузка, кг сухого белья	8	9	11	14	20	28	35
Отжим, об./мин	830	830	775	775	740	700	670
G-фактор	200	200	200	200	200	200	200
Нагрев электрический/паровой/без нагрева	х / х / х	х / х / х	х / х / х	х / х / х	х / х / х	х / х / х	х / х / х
Compass Control [†]	●	●	●	●	●	●	●
Clarus Control [†]	○	○	○	○	○	○	○

- стандартная комплектация
- под заказ
- х реализовано
- не предусмотрено



Стирально-отжимные машины X – скорость вращения барабана выше среднего	W4280X	W4350X	W4600X
Объем барабана, л	280	350	600
Загрузка, кг сухого белья	28	35	60
Отжим, об./мин	805	650	630
G-фактор	300	220	220
Нагрев электрический/паровой/без нагрева	- / х / х	х / х / х	х / х / х
Compass Control [†] *	●	●	-
Clarus Control [†]	○	○	●

- стандартная комплектация
- под заказ
- х реализовано
- не предусмотрено



Стирально-сушильные машины	WD4130	WD4240
Объем барабана, л	130	240
Загрузка, кг сухого белья	14	27
Отжим, об./мин	980	980
G-фактор	350	350
Нагрев электрический/ электрический	●	●
Нагрев электрический/ Газовый	○	○
Без нагрева / газовый или электрический	○	○
Compass Control [†]	●	●
Электропитание 208-240 В 1АС 60 Гц	○	○
Электропитание 440-480 В 3АС 60 Гц	○	○

Специальные приложения:

- машина для стирки мопov
- акващитка

- стандартная комплектация
- под заказ
- × реализовано
- не предусмотрено



Стирально-отжимные машины Н – высокоскоростные	W555H	W465H	W475H	W4105H	W4130H	W4180H
Объем барабана, л	53	65	75	105	130	180
Загрузка, кг сухого белья	6	7	8	11	14	20
Отжим, об./мин	1450	1100	1100	1025	980	930
G-фактор	530*	350	350	350	350	350
Нагрев электрический/паровой/без нагрева	x / - / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Compass Control ^l	-	●	●	●	●	●
Compass Pro ⁺ (с русским языком)	●	-	-	-	-	-
Clarus Control ^l	-	○	○	○	○	○
Lagoon™ (аквачистка)	-	-	-	x	x	x

(*) за исключением морской версии: 425G

- стандартная комплектация
- под заказ
- × реализовано
- не предусмотрено



Стирально-отжимные машины Н – высокоскоростные	W4240H	W4300H	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Объем барабана, л	240	300	400	600	850	1100
Загрузка, кг сухого белья	27	33	45	65	90	120
Отжим, об./мин	890	820	825	800	720	663
G-фактор	350	300	350	350	350	300
Нагрев электрический/паровой/без нагрева	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	- / x / x	- / x / x
Compass Control ^l	●	●	-	-	-	-
Clarus Control ^l	○	○	●	●	●	●
Lagoon™ (аквачистка)	x	x	x	-	-	-

- стандартная комплектация
- под заказ
- × реализовано
- не предусмотрено



Барьерные машины с боковой загрузкой	WB4130H	WB4180H	WSB4250H WS4250H	WSB4350H WS4350H	WSB4500H WS4500H	WSB4650H WS4650H	WPB4700H WP4700H	WPB4900H WP4900H	WPB41100H WP41100H
Объем барабана, л	130	180	250	350	500	650	700	900	1100
Загрузка, кг сухого белья	13	18	25	35	50	65	70	90	110
Отжим, об./мин	910	910	910	910	910	910	720	720	720
G-фактор	300	300	350	350	350	350	300	300	300
Нагрев электрический/ паровой/газовый/ термальное масло	x / x / - / -	x / x / - / -	x / x / x / x	x / x / x / x	x / x / x / x	x / x / x / x	x / x / - / x	x / x / - / x	x / x / - / x
Compass Control ^l	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Clarus Control ^l	○	○	●	●	●	●	●	●	●



FOM 71 CLS соответствует международным стандартам IES 456, BS 4923, ISO 6330 и Marks & Spencer. Эта стиральная машина создана для проведения тестов и испытаний: она определяет стандарты стирки для любых видов тканей и проверяет эффект воздействия химических реагентов и мощных средств.

Машина с системой управления **Clarus Control[®]** способна проводить сравнительные тесты и испытания качества, используется производителями мощных средств и контролирующими органами.



PW9 & PD9 – лучшее решение для полупрофессионального использования (парикмахерские, фитнес-центры, салоны красоты и т.п.)

Сушильные машины

- стандартная комплектация
- под заказ
- × реализовано
- не предусмотрено



Сушильные машины	T5130	T4190	T4250	T5290	T4300S	T4300LE	T4350	T5550	T5675	T4900	T41200
Объем барабана, л	130	190	250	290	2x300	300	349	550	675	900	1200
Загрузка, кг сухого белья	6	10,5	13,9	16,1	2x16,7	13,6	19,4	30,5	37,5	50	66,7
Нагрев электрический/газовый/паровой	● / - / -	○ / ○ / -	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	○ / ○ / -	● / - / -	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○
Selecta Control [®]	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compass Control [®]	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compass Pro [®] (с русским языком)	●	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-
Контроль остаточной влажности	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
Обратный ход барабана	●	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●
Lagoop [®] (аквачистка)	-	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○

Другое оборудование

- стандартная комплектация
- под заказ
- × реализовано
- не предусмотрено



Сушильные шкафы	FC48	TS4121
Изделий/час*	70	
Загрузка, кг		6-8
Нагрев электрический/газовый/паровой	× / × / ×	● / - / -
Микропроцессор	Полупрограммируемый	Предустановленные программы



C240-C260
Центрифуга, свободное крепление



C240R-C260R-C290R
Центрифуга, жесткое крепление

*ориентировочная оценка



FSF рубашечный пароманекен



FPA6-WC манжетно-воротниковый пресс



FTT1 брючный пароманекен



FPA3-D гладильный пресс



FFT-D пароманекен для верхней одежды



FIT6A гладильный стол



FIT1 гладильный стол



FSU1 пятновыводной стол

К Вашим услугам широкий выбор вспомогательного оборудования и аксессуаров (тележки, подставки, конденсаторы и пр.), обратитесь к представителям компании в Вашем регионе.

Гладильное оборудование

- стандартная комплектация
- под заказ
- × реализовано
- не предусмотрено




Гладильные машины	IC43316	IC43320	IC44819	IC44821	IC44825	IC44828	IC44832	IC44819 FFS	IC44825 FFS	IC44832 FFS
Диаметр вала, мм	325	325	479	479	479	479	479	479	479	479
Ширина глажения, мм	1650	2065	1910	2120	2540	2750	3170	1910	2540	3170
Нагрев электрический/паровой/газовый	× / - / ×	× / - / ×	× / × / ×	× / × / ×	× / × / ×	× / × / ×	× / × / ×	× / × / ×	× / × / ×	× / × / ×
Выпаривающая способность, л/час электрический/паровой/газовый	19.5	24.5	38/57/35	40/63/37	48/75/46	51/81/51	59/93/59	38/57/35	48/75/46	59/93/59
Скорость глажения, м/мин	от 0.5 до 5.5	от 0.5 до 5.5	от 1.5 до 9	от 1.5 до 9	от 1.5 до 9	от 1.5 до 9	от 1.5 до 9	от 1.5 до 11	от 1.5 до 11	от 1.5 до 11
DIAMMS™	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Dubixium™ (*)	-	-	○	○	○	○	○	●	●	●
Автоматическая подача	-	-	○	○	○	○	○	●	●	●
Автоматическое складывание	-	-	○	○	○	○	○	●	●	●

(*) для моделей с электрическим и газовым нагревом



Гладильные машины	IB42310	IB42314	IB42316
Диаметр вала, мм	230	230	230
Ширина глажения, мм	1000	1400	1650
Электрический нагрев	×	×	×
Выпаривающая способность, л/час	5	6.5	8.1
Скорость глажения, м/мин	от 1 до 4	от 1 до 4	от 1 до 4

Гладильные машины	C-Flex 900	C-Flex 1200
Диаметр вала, мм	900	1200
Ширина глажения, мм	от 2700 до 4200	от 2700 до 4200
Электрический нагрев	× / ×	× / ×
Выпаривающая способность, л/час	от 189 до 731	от 230 до 1260
Количество валов	от 1 до 3	от 1 до 3
Скорость глажения, м/мин	от 5 до 42	от 5 до 42

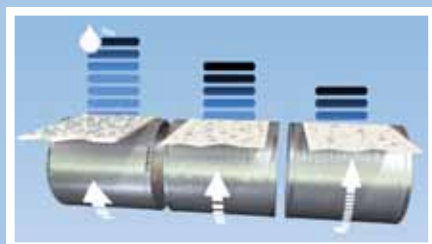

Усовершенствованная система управления влажностью для гладильных машин DIAMMS™ (Direct Ironer Advanced Moisture Management System)

Electrolux выпускает на рынок первую реальную систему управления скоростью гладильных машин. С помощью данной уникальной функции, вы можете автоматически управлять скоростью глажения. Ваш гладильный каток впредь не будет работать ни слишком медленно, ни слишком быстро, что обеспечит вам оптимальную производительность. Более того, ваше белье будет всегда идеально высушено.



Dubixium™

Благодаря уникальному цилиндру Dubixium™ вы больше никогда не столкнетесь с потерей производительности из-за перегрева краев гладильной машины. За счет запатентованной системы распределения потока термального масла внутри цилиндра нагрев всегда равномерно распределяется по всей длине вала. С помощью технологии Dubixium™ вы сможете почувствовать все преимущества парового нагрева на машине без пара, обеспечивая своему бизнесу максимальную рентабельность.

Защита окружающей среды

Защита окружающей среды – это для нас больше чем одно из направлений развития. Это означает быть причастным и нести полную ответственность за сохранность окружающей среды на каждом этапе производственного цикла от дизайна до сборки изделия. Сертификация по стандарту ISO 14001 гарантирует исполнение наших долгосрочных обязательств.

Официальный дилер
ООО "Ремсервис"
г.Нижний Новгород,
Сормовское ш.24А
тел.8 (831) 2577957, 4164120
www.griazi.net